

Doseur à bande JesBelt-Mini



Applications

Doseur à bande pour tous produits en vrac.

Caractéristiques

Le JesBelt-Mini est spécialement conçu pour peser de petites quantités de produits en vrac à faible vitesse. Grâce à une conception soignée et à une sélection rigoureuse des composants, le Jesbelt-Mini garantit une excellente fiabilité et une durée de vie optimale.

Très peu encombrant, le Jesbelt-Mini convient à une large gamme de procédés industriels, où la précision et la stabilité sont essentielles à la production.

Le JesBelt-Mini est doté d'un codeur incrémental haute résolution (tachymètre) entraîné par le rouleau du convoyeur. Il permet un contrôle permanent de la vitesse de bande et signale à l'opérateur toute anomalie de fonctionnement du doseur.

Le JesBelt-Mini est très compact et peut être installé dans un espace très limité.

Un racleur profilé installé sur le brin de retour permet d'éliminer toute matière adhésive de la bande transporteuse afin de ne pas perturber la précision de la pesée.

Le JesBelt-Mini est livré en standard avec une protection anti-poussière, incluant une trémie d'entrée et un plateau récupérateur de poussière.





La protection anti-poussière est dotée d'une vitre en plexiglas de façon à vérifier le débit du produit sans retirer la protection.

Le plateau récupérateur est facilement nettoyable en retirant les deux boulons sur la plaque arrière.

Caractéristiques générales

Précision	+/- 2 % selon modèle
Plage de température ambiante de fonctionnement	-10°C... + 40°C
Plage de régulation	de 10 % à 100 % du débit nominal

Schéma

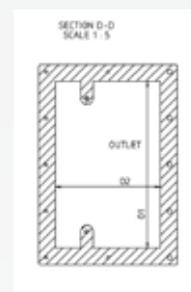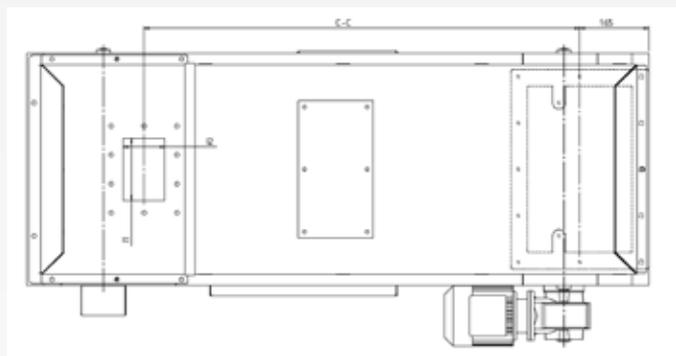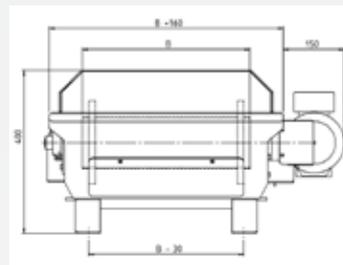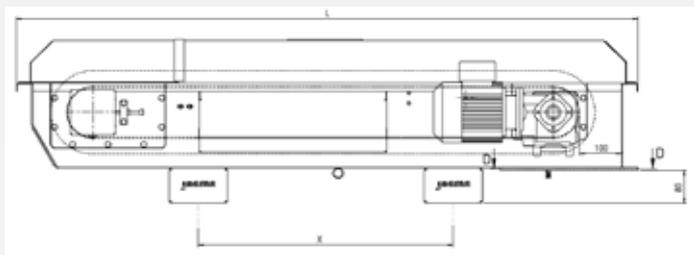

Type	Max. Cap.	L [mm]	B [mm]	C-C [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	O1 [mm]	O2 [mm]	X [mm]
300/1200	30 m ³ /h	1500	300	1040	100	100	300	250	600
400/1200	40 m ³ /h	1500	400	1040	150	100	400	250	600
500/1200	50 m ³ /h	1500	500	1040	250	100	500	250	600
300/1600	30 m ³ /h	1900	300	1440	100	100	300	250	1000
400/1600	40 m ³ /h	1900	400	1440	150	100	400	250	1000
500/1600	50 m ³ /h	1900	500	1440	250	100	500	250	1000

ARPEGE MASTERK

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
 CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
 Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
 Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
 marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480

Nos fiches produits sont téléchargeables
 depuis notre site

www.masterk.com