

SAV UNIQUEMENT

Borne SENTINELLE



Descriptif


La borne SENTINELLE constitue une interface conviviale entre le chauffeur du véhicule et la réalisation d'une pesée. Cette borne permet l'affichage de messages, la saisie de données alphanumériques, la lecture d'un badge ainsi que l'édition d'un ticket de pesée.

Caractéristiques

- ▶ Écran LCD -Rétro éclairé de 2 lignes de 40 caractères, hauteur 11,5 mm.
- ▶ Clavier 45 touches (alphanumériques + fonctions)
- ▶ Lecteur de badge: - RFID1
 - RFID2
 - Code à barres
- ▶ Coffret polyester stratifié couleur RAL 9016 (Blanc).
- ▶ Relais pour commande de barrières feux (interface de puissance en sus selon périphérique à piloter)
- ▶ Porte avec clé de fermeture permettant un accès aisé au remplacement du papier
- ▶ Imprimante 40 colonnes thermique avec découpe du ticket automatique
- ▶ Réceptacle ticket anti vandale (il est impossible d'arracher le ticket avant qu'il ne soit totalement découpé)
- ▶ Support bobine de papier gros diamètre (bobine de 180 mètres)
- ▶ Résistance de chauffage intégrée avec ventilateur de brassage de l'air
- ▶ Interphone
- ▶ Eclairage intégré pour une utilisation de nuit
- ▶ Alimentation 230 Vac + Terre
- ▶ Consommation max : 500 VA

Avantages

Coffret largement dimensionné pour intégrer des équipements annexes (modem, routeur, indicateur de pesage...)

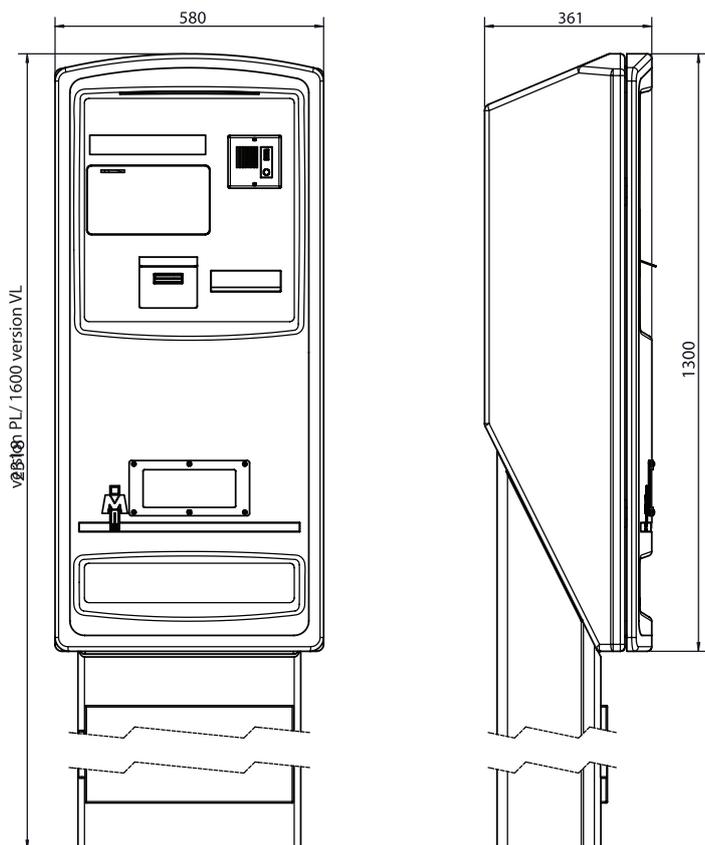

Dimensions :

- ▶ Version PL : 580 x 2 300 mm (h)
- ▶ Version VL : 580 x 1 600 mm (h)
- ▶ Colisage : 1 800 x 800 x 800 (h x p x l)
- ▶ Poids : 75 kg

Dimensions en mm

Synoptique



Accessoires :

- ▶ Pied hauteur piéton ou VL (gris RAL 7001) livré avec chevilles métalliques
- ▶ Pied hauteur poids lourds (gris RAL 7001) livré avec chevilles métalliques

Options :

- ▶ Double lecteur de badge (même technologie de badge RFID / code à barre pour les 2 lecteurs) pour une utilisation piéton et poids lourd
- ▶ Kit intégration indicateur de pesage dans la borne
- ▶ Imprimante thermique
- ▶ Escabeau à intégrer dans pieds poids lourd

Connexions et périphériques**1 liaison série RS (communication PC) :**

- RS232 (standard)
- RS485 (option)
- Boucle de courant BdC (option)
- BUS CAN (MASTER K) (option CAN)

4 relais ToR**2 entrées opto-isolées****ARPEGE MASTERK**

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

Nos fiches produits
sont téléchargeables
depuis notre site
www.masterk.fr

Votre contact